

SHOWA  
**477**



Nitril-Vollbeschichtung kombiniert mit einer Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf Trägergewebe aus Polyester/Nylon mit isolierendem Futter aus Acrylfasern

**EIGENSCHAFTEN**

- EN 407: 2004 Kontakthitze Stufe 2; Kontakttemperatur bis zu 250 °C (482 °F) für 15 Sekunden
- Trägergewebe: Nahtloses Strickgewebe aus Polyester/Nylon, isolierendes Futter aus Acrylfasern
- Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
- Griffigkeit: Schaum
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden ist

**VORTEILE**

- Nitrilschaumisolierung für Griffsicherheit
- Erstklassige Kombination aus Kälteschutz und ölbeständiger Griffsicherheit, ideal unter wechselnden Witterungsbedingungen
- Isoliertes Trägergewebe liefert Kältebarriere und gewährleistet ganztägig Wärme und Komfort
- Komplett doppelte technische Beschichtung zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten und Wasser
- Undurchlässig; hält die Hände bei Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen trocken
- Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung für optimale und dauerhafte Griffsicherheit
- Sehr flexibel sowie abriebbeständig und reißfest
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Fest eingearbeitetes Futter aus Acrylfrottee

**BRANCHE**



Häfen/Flughäfen



Bauwesen



Kommunale Dienstleistungen



Öl und Gas



Eisenbahn



Versorgungsunternehmen



Lagerung/Distribution

**IDEALE ANWENDUNGEN**

- Zementieren
- Betonieren
- Schalungsbau
- Abbruch
- Rohrverlegung (Wasser/Abfluss)
- Maschinenbediener
- Instandhaltung
- Verputzen
- Malern
- Dach eindecken
- Abschleifen
- Einweisen/signalgebende Personen
- Fliesen legen
- Abwaschen/Reinigen
- Bohranlagen
- Handhabung schwerer Geräte
- Rohrleitungsbauer



**MATERIAL**

- Fest eingearbeitetes Acrylfutter
- Nylon
- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe

**BESCHICHTUNG**

- Nitrilschaum
- Nitril



**NORMEN**

Cat. II



0120

EN 388:2016




4231X

EN 511



011

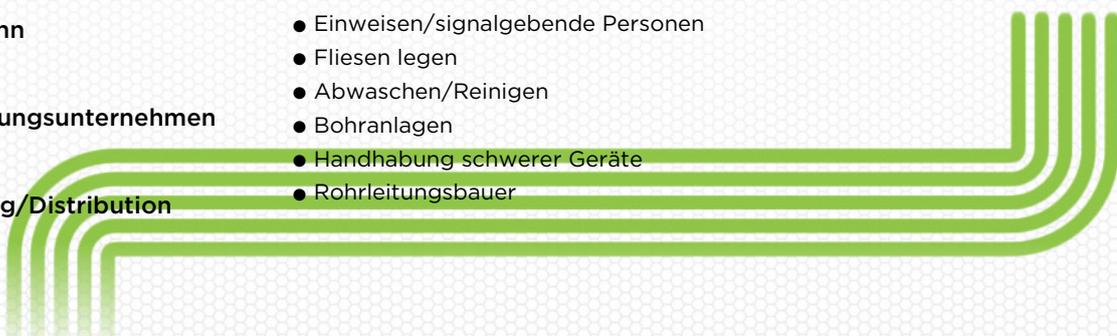

SHOWA

**477**



### VERPACKUNG

- 5 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 60 Paar pro Karton



### GRÖßEN

- M
- L
- XL
- XXL



### FARBE

- Blau mit schwarzer Beschichtung



## [ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA  
**376R**



**MATERIAL**  
Nylon  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Mehrzweck

SHOWA  
**377**



**MATERIAL**  
Nylon  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Mehrzweck

SHOWA  
**379**



**MATERIAL**  
Baumwolle  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Chemie

SHOWA  
**377-IP**



**MATERIAL**  
Nylon  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Stöße

## [ BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei hohen Temperaturen sowie chemischen, elektrischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern. Dieser Handschuh ist für eine intensive Betätigung bis zu 0°C ausgelegt. Entwickelt als Schutz für Temperaturen bis -30°C, kurzzeitiger oder periodischer Kontakt.

## [ HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

### Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved