

SHOWA

S-TEX 376

Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung, $\frac{3}{4}$ Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf Hagane Coil™-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)

EIGENSCHAFTEN

- Exklusive SHOWA-Technologie
- Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe Edelstahl/Polyester
- Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
- Griffigkeit: Nitrilschaum
- + : Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden

VORTEILE

Eine Stufe besser

- Hervorragender Schnittschutz kombiniert mit dauerhafter Griffsicherheit
- Hervorragende Schnittfestigkeit der technischen Faser
- ISO 13997: 19 N (Newton) und EN388 Stufe 4
- Nitrilbeschichtung mit zweiter Nitrilschaumschicht für hohe Abriebfestigkeit, EN388: Stufe 4
- Nitril schützt die Hände vor Öl, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb
- Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
- Nahtloses Strickgewebe schützt vor Hautreizungen

BRANCHE



Luftfahrt



Automobilbranche



Bauwesen



Ingenieurwesen



Glas



Produktion



Mechanik

IDEALE ANWENDUNGEN

- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Maschinenbau
- Fenstereinbau
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Stahlbau
- Stahlbewehrung einbringen
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Handhabung schwerer Geräte
- Abfüllindustrie
- Konservenherstellung
- Montage und Demontage



MATERIAL


- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe
- Edelstahl

BESCHICHTUNG

- Nitrilschaum
- Nitril



NORMEN

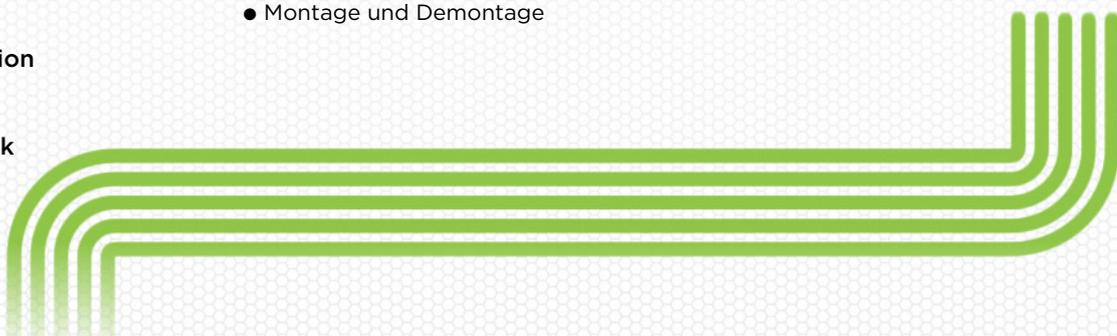

SHOWA

S-TEX 376



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



FARBE

- Graue / blaue Beschichtung und schwarze Handfläche



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
376R



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
377



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
379



MATERIAL
Baumwolle
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Chemie

SHOWA
477



MATERIAL
Fest eingearbeitetes Acrylfutter
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Kälte

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved