

SHOWA

S-TEX 581

Mit Kevlar® verstärktes Hagane Coil® Trägergewebe (Edelstahl/Polyester) mit mikroporöser, geschäumter Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche

EIGENSCHAFTEN

- Speziell konstruierte Hagane Coil® Faser
- EN 407: 2004 Kontakthitze Stufe 2; Kontakttemperatur bis zu 250 °C (482 °F) für 15 Sekunden
- EN 388 Schnittfestigkeit Stufe E
- Geprägtes mikroporöses Finish an der Handinnenfläche
- Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand.
- Nahtlose Verarbeitung

VORTEILE

- Extra leicht, verbesserter Schnitenschutz
- Spezialfaser mit hervorragenden Schnitsschutzeigenschaften
- Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen.
- Nitrilbeschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit (Stufe 4) und ausgezeichnete Griffsicherheit
- Die mikroporöse Nitrilbeschichtung für hervorragende Griffigkeit, die warme Luft und Feuchtigkeit von innen entweichen lässt und so die Hände trocken hält.
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen
- Ideal für optimale Beweglichkeit und kontinuierliches Tragen
- Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor

BRANCHE



Automobilbranche



Bauwesen



Glas



Mechanik



Metallverarbeitung



Versorgungsunternehmen



Lagerung/Distribution

IDEALE ANWENDUNGEN

- Automobilreparatur und -wartung
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Maschinenbau
- Fenstereinbau
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Installation (Kabel/Schalttechnik)
- Verteilerinstallation
- Beschläge/Befestigungen
- Schrauben und Nageln
- Stahlbau
- Stahlbewehrung einbringen
- Abfüllindustrie
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm



MATERIAL


- Kevlar
- Nylon
- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

- Mikroporöses Nitril



NORMEN

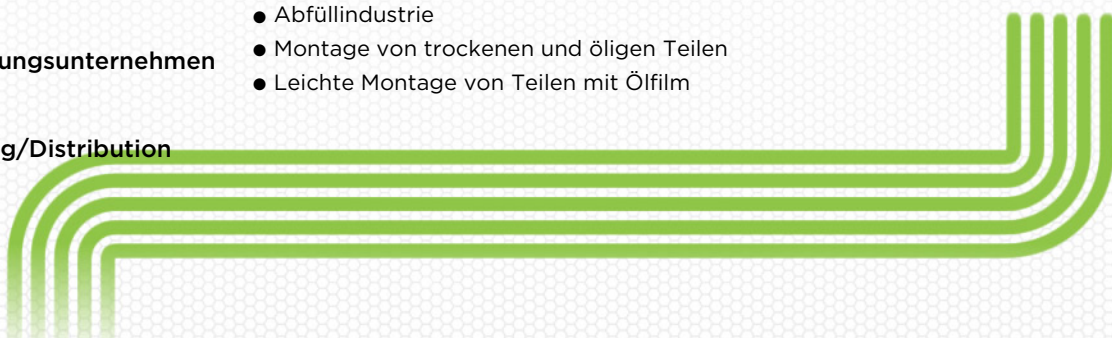

SHOWA

S-TEX 581



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



FARBE

- Grau / schwarz



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
4561



MATERIAL
Kevlar
BESCHICHTUNG
Sponge nitrile
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
S-TEX KV3



MATERIAL
Aramid
BESCHICHTUNG
Latex
KATEGORIE
Schnittschutz

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved